# Apple Watch Demo 上的软件设置

Apple Watch Demo 是零售店中唯一用于供顾客查看 Apple Watch 价格的地方。价格和零售店营业时间在 MyStore 中设置，通常会由你的 HQ 进行设置。

在陈列 Apple Watch Demo 之前，你需要先对其进行配置。首次进行软件设置时，会将 Apple Watch Demo 连接到你所在的零售店，以确保 Apple Watch Demo 可以显示正确的信息。

# Apple Watch Demo 上的软件设置

## 重要注意事项

### 首次充电

- 首先，请将所有 Apple Watch Demo 设备设置为同时充电。
- 每部 Apple Watch Demo 设备都必须先至少充电 30 分钟，然后才能开始软件设置。如果设备充电时间没有达到 30 分钟的最低要求，则可能会在软件设置过程中出现异常问题。
- 首次充电时，应该通过 85W MagSafe 适配器连接 Apple Watch Demo 设备。如果设备装有橡胶座，且使用 Lightning 线缆供电，则也需要通过 85W Magsafe 适配器充电（每晚一次）。建议将 85W Magsafe 适配器存放在 Apple Watch Demo 设备附近，以便在零售店营业时间结束后插入充电。

### 配置

- 每次配置一部 Apple Watch Demo 设备。请先完成一部设备上的所有步骤，然后再开始下一部设备上的软件设置。
- 在软件设置过程中，你需要在“欢迎使用 Apple Watch Demo”（Welcome to Apple Watch Demo）屏幕上完成多个步骤。完成每个步骤大约需要最多 5 分钟。请一定要等待建议的时间，然后再尝试继续。
- 如果你在软件设置过程中未对 Apple Watch Demo 设备进行任何操作，则该设备可能会进入睡眠模式（显示屏可能会变暗，并且不再响应触摸）。如果出现这种情况，只需将 SIM 更换工具插入设备背面的重置插孔并按压一下，就能唤醒设备。设备可能需要几分钟才能唤醒。

# Apple Watch Demo • 软件设置


简介

– Apple Watch Demo 入门指南

安装

– 取出设备并充电

– 设备激活

– 应用程序安装

故障诊断

– 重新连接无线网络

– Apple Watch 软件更新

– 手势

# 软件设置 • 简介 • 入门指南

开始之前，你需要以下各项：

– Apple Watch Demo

– 85W MagSafe 2 适配器

– SIM 更换工具

– 无线网络

**重要说明：**

安装之前，应使用 85W MagSafe 2 适配器给可移动的（橡胶座）设备充电至少 8 小时。固定的（金属座）设备至少应充电 30 分钟。

*注意：如果尚未给设备正确充电就开始安装流程，可能会在安装过程中出现问题。*

请每次仅安装一台 Apple Watch Demo 设备。

共有以下两种不同的 Apple Watch Demo 设备：

– 可移动的设备，带有橡胶座

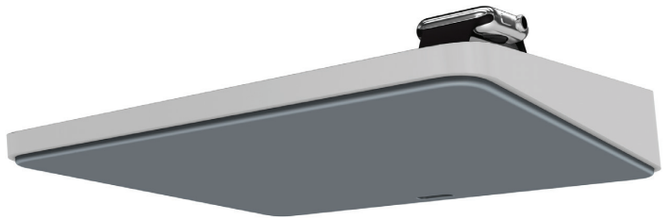

– 固定的设备，带有可固定到桌面的金属座

主要组件：

# 软件设置 • 安装 • 取出设备并充电

1

2

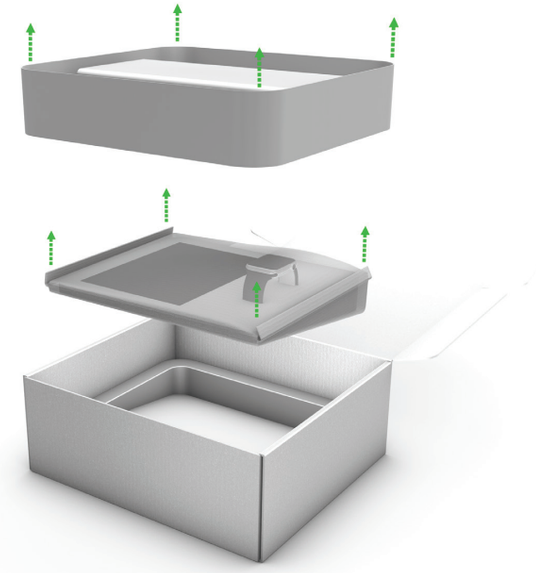

取出设备，保留包装托盘。

3

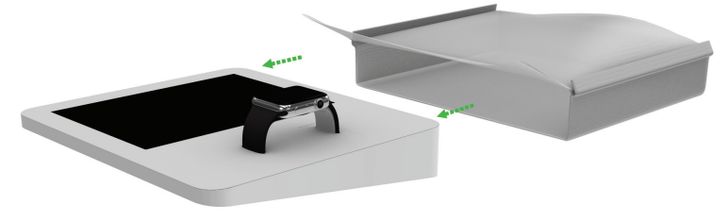

4

5

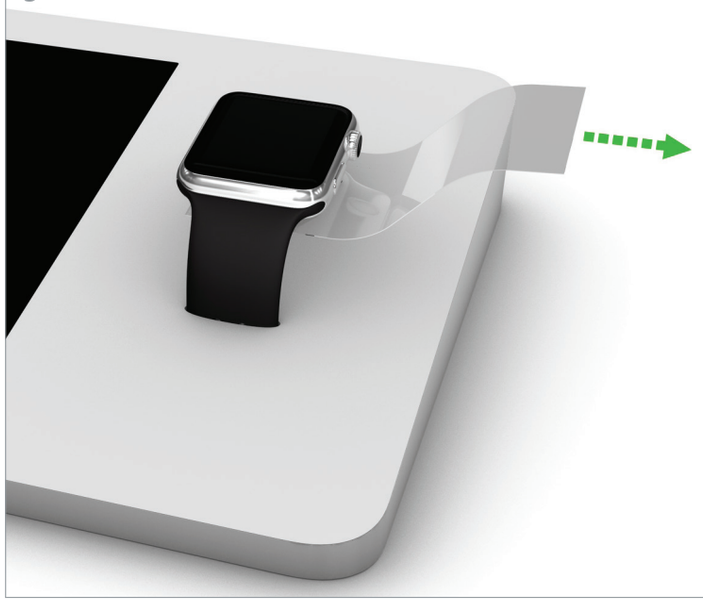

6

对于可移动的（橡胶座）设备，应该使用 85W MagSafe 2 适配器给设备充电至少 8 小时。对于固定的（金属座）设备，至少应充电 30 分钟。在安装过程中，应使用 85W MagSafe 2 适配器给设备充电。请勿使用 Lightning 线缆。

# 软件设置 • 安装 • 设备激活

1

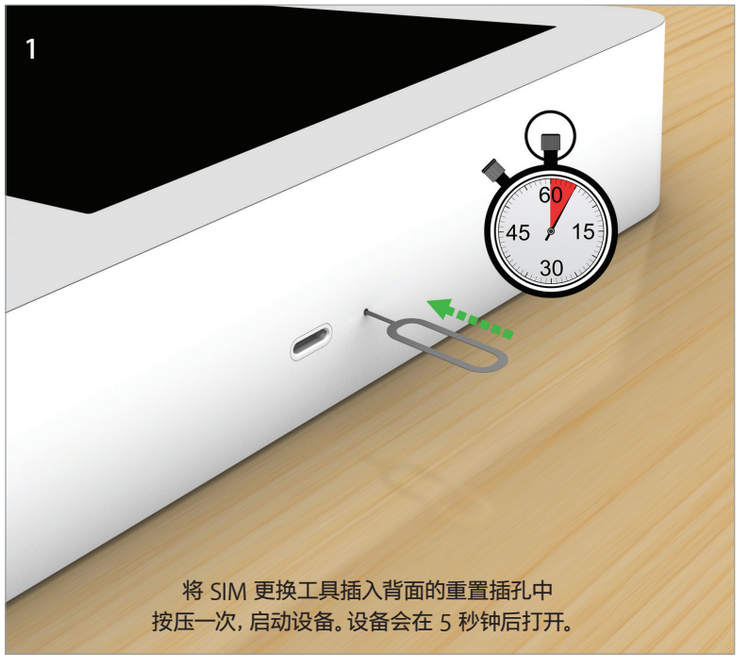


将 SIM 更换工具插入背面的重置插孔中
按压一次，启动设备。设备会在 5 秒钟后打开。

2

如果设备没有唤醒，请拔掉 85W Magsafe 2 适配器。等待 30 秒，
然后重新插上电源。设备唤醒后，请立即轻扫解锁屏幕，否则设备
将再次进入睡眠模式。如果设备再次进入睡眠模式，请重复此步骤。
为设备重新插上 85W Magsafe 2 适配器。

3

在“应用程序安装”(Application Installation) 部分的
第 1 步之前，屏幕将是上下颠倒的。

4

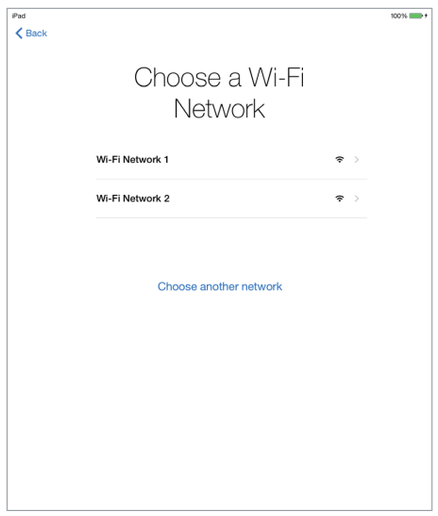


选择无线网络。你可以使用以下网络名称：“Apple Demo”，
密码为：“4ppleDemo810”。

5

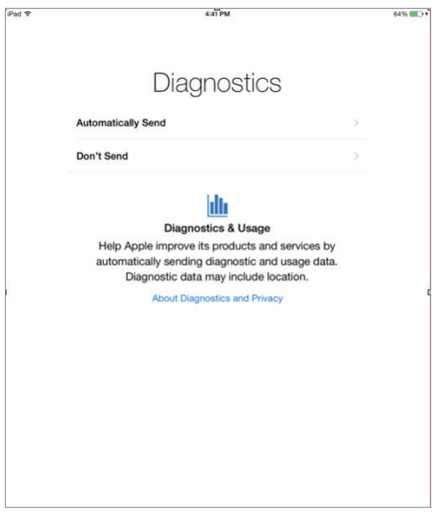


在“诊断”(Diagnostics) 屏幕中，Apple Watch Demo 可能最多需要
5 分钟才能激活。5 分钟后，请轻按“自动发送”(Automatically Send)。

6

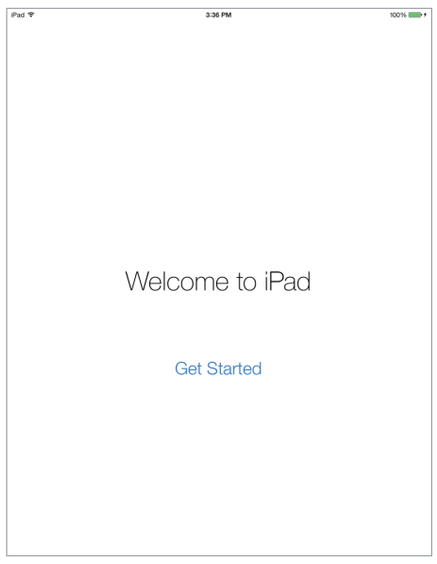


轻点“开始”(Get Started)

# 软件设置 • 安装 • 设备激活

7

选择了无线网络以后，如果 Apple Watch Demo
显示这个错误，请转到第 8 步；否则请继续进行第 9 步。

8

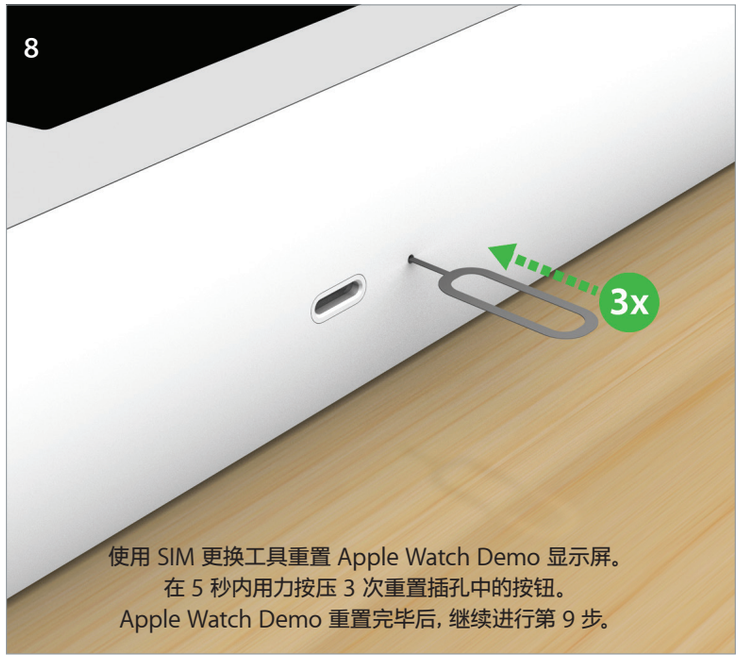


使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。
Apple Watch Demo 重置完毕后，继续进行第 9 步。

9

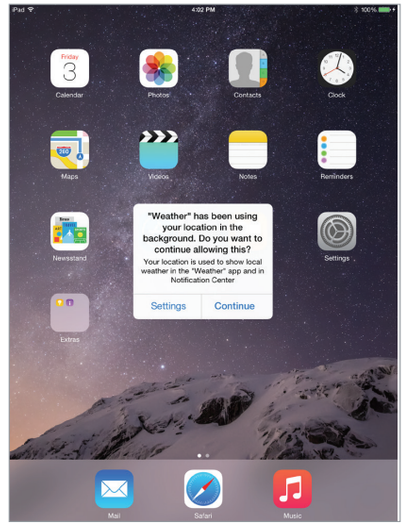


如果 Apple Watch Demo 提醒“天气”正在后台
使用定位服务，请轻按“继续”(Continue)。

10

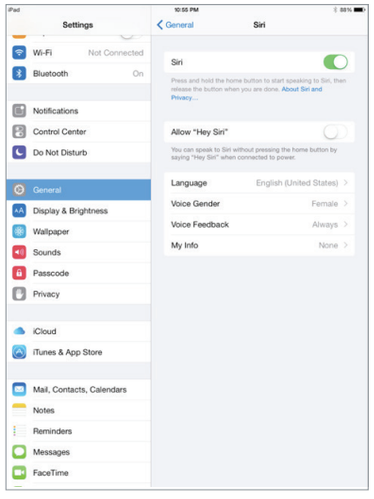


前往“设置”>“通用”>“Siri”并启用 Siri。
禁用“Hey Siri”。

1

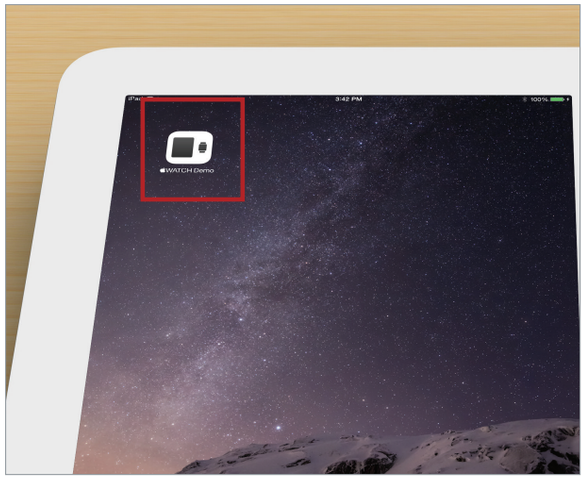


启动 WATCH Demo。
*注意: 如果你仍在设置 app 中，*
*请使用五指合拢关闭的多任务手势返回主屏幕。*

2

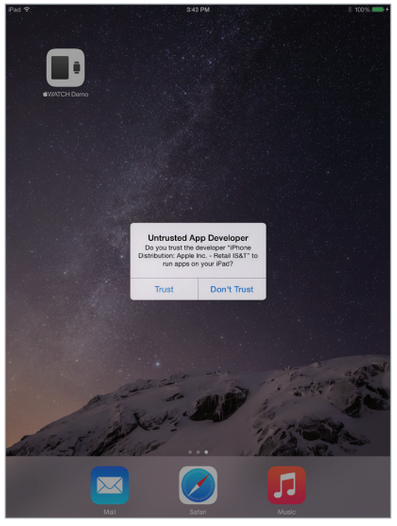


启动 app 后，会显示一个弹出窗口，
轻点“信任”(Trust) 继续操作。

3

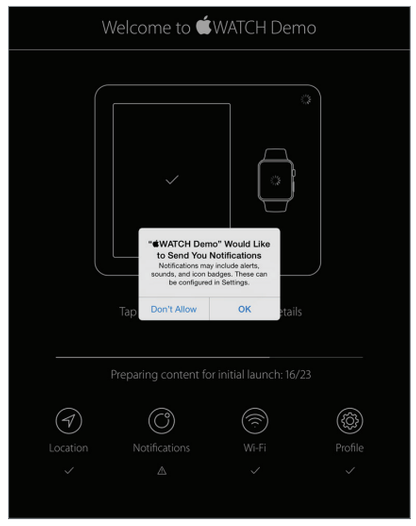


现在你会看到欢迎屏幕，并且显示一个弹出窗口。
选择“确定”(OK)，允许 WATCH Demo 发送通知。

4

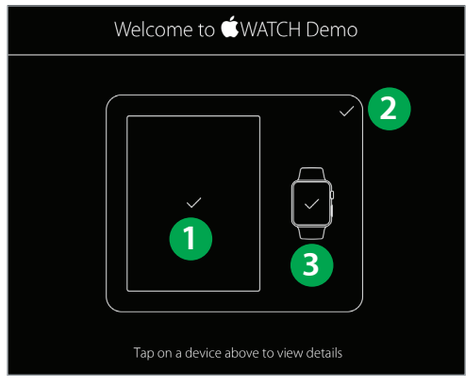


在欢迎屏幕上，WATCH Demo 将开始加载，
并且 (1) 显示屏，(2) Apple Watch Demo 设备，
及 (3) Watch 上的对勾将依次显示加载进程。
如果 5 分钟后屏幕上未显示 3 个对勾，请进行第 5 步；
否则请继续进行第 6 步。

5

如果 Watch 的欢迎屏幕未显示对勾，请打开 Watch 上的
任意 app 来触发手表与显示屏的连接。
此操作可能需要几分钟才能完成。
如果 Watch 上仍未显示对勾，请继续进行第 6 步；
否则请继续进行第 7 步。

6

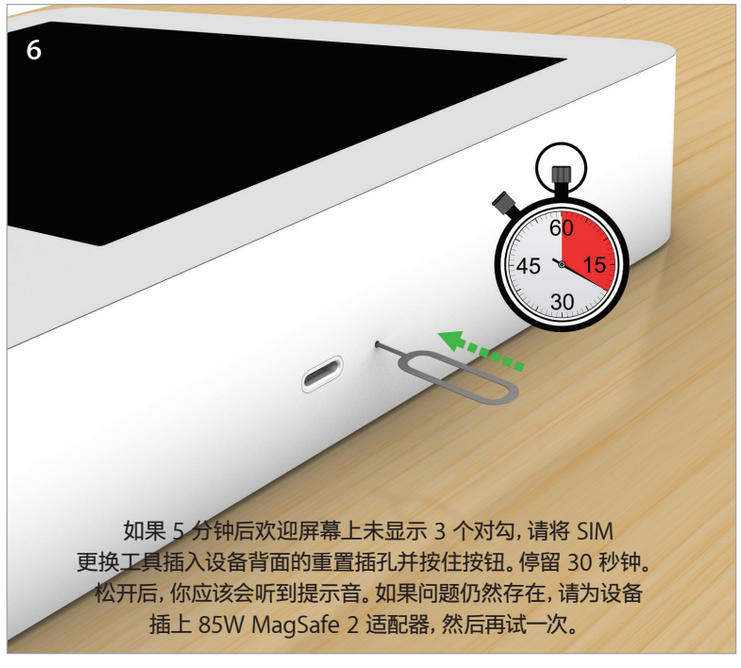


如果 5 分钟后欢迎屏幕上未显示 3 个对勾，请将 SIM
更换工具插入设备背面的重置插孔并按住按钮。停留 30 秒钟。
松开后，你应该会听到提示音。如果问题仍然存在，请为设备
插上 85W MagSafe 2 适配器，然后再试一次。

# 软件设置 • 安装 • 应用程序安装

7

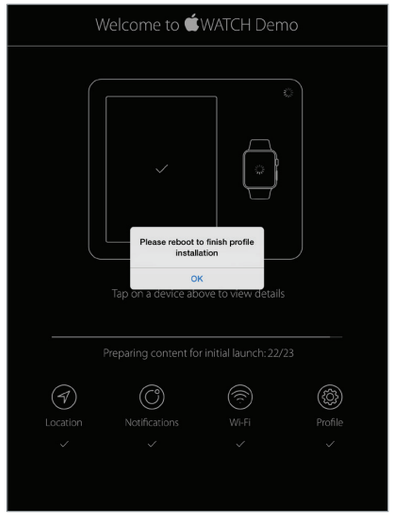


出现重启的提示后，请选择“确定”(OK)，完成描述文件安装。
*注意：如果你选择“确定”(OK) 后设备没有立即重新启动，那么设备将稍后在安装过程中重启。*

8

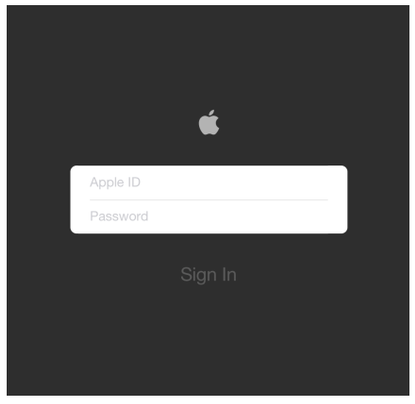


出现登录屏幕时，输入正确的 Apple ID 和密码。
选择“登录”(Sign-In) 或按键盘上的 Return 键。
如果你看到消息：“你不在线，请连接互联网然后重试”(You appear to be offline. Please connect to the Internet and try again)，请参考本指南结尾的“重新连接无线网络”部分。

9

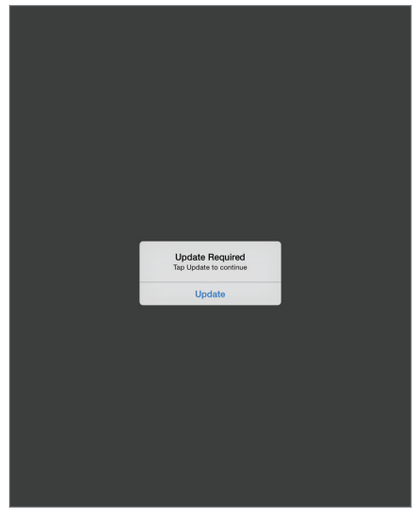


登录后，如果有较新的版本，你会看到更新 WATCH Demo 的提示。
选择“更新”(Update) 继续操作。

10

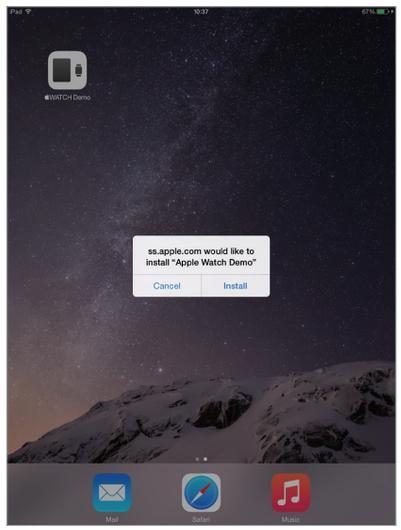


此时将另外显示一个弹出窗口，选择“安装”(Install) 继续操作。

11

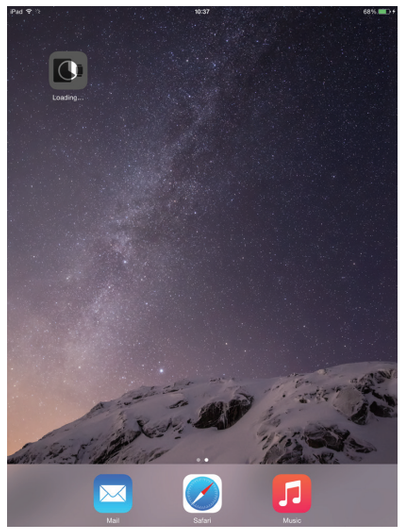


现在将安装 WATCH Demo。
你的无线网络速度将决定此步骤所花的时间。

12

更新安装完毕后，重新启动 WATCH Demo。

13

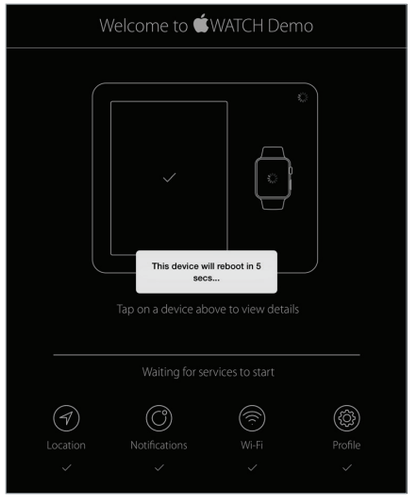


启动 app 后，设备将重启。如需要，
请按一下插孔按钮来唤醒显示屏，
然后等待 5 秒，显示屏将正常响应。

14

重启后，从主屏幕启动 WATCH Demo。

15

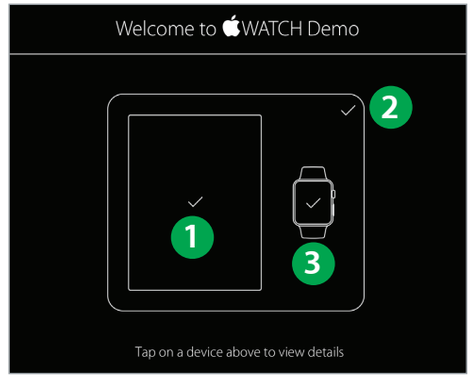


在欢迎屏幕上，WATCH Demo 将开始加载，并且 (1) 显示屏，
(2) Apple Watch Demo 设备，及 (3) Watch 上的
对勾将依次显示加载进程。
如果 5 分钟后屏幕上未显示 3 个对勾，
请进行第 16 步；否则请继续进行第 18 步。

16

如果 Watch 的欢迎屏幕未显示对勾，请打开 Apple Watch 上的任意
app 来触发手表与显示屏的连接。此操作可能需要几分钟才能完成。
如果 Watch 上仍未显示对勾，请继续进行第 17 步；
否则请继续进行第 18 步。

17

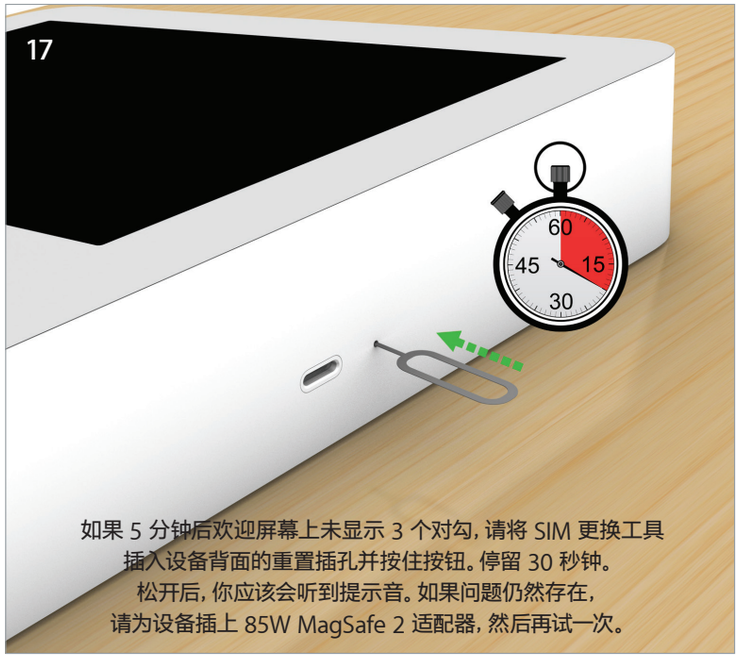


如果 5 分钟后欢迎屏幕上未显示 3 个对勾，请将 SIM 更换工具
插入设备背面的重置插孔并按住按钮。停留 30 秒钟。
松开后，你应该会听到提示音。如果问题仍然存在，
请为设备插上 85W MagSafe 2 适配器，然后再试一次。

18

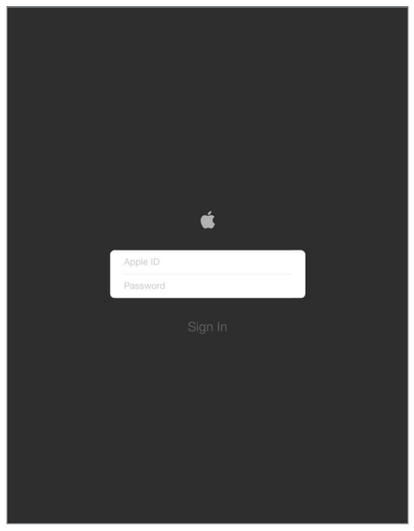


此时将显示登录屏幕，输入正确的 Apple ID 和密码。
选择“登录”(Sign-In) 或按键盘上的 Return 键。

# 软件设置 • 安装 • 应用程序安装

19

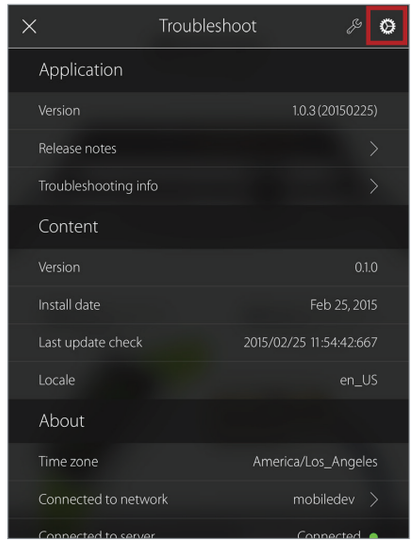


在“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕中，轻按右上角的齿轮图标来访问“配置”(Configure) 屏幕。

20

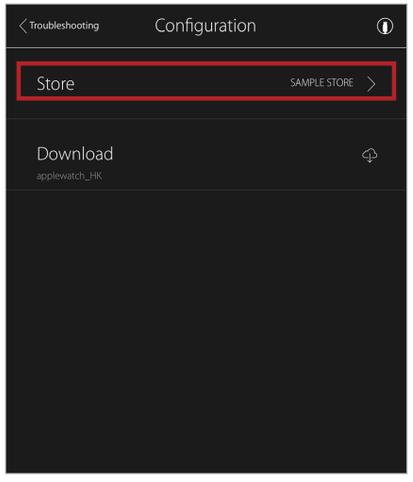


确认在零售店选择器中显示的零售店正确无误。
*注意：如果列出的零售店不正确，请点按零售店选择器，选择正确的零售店。*

21

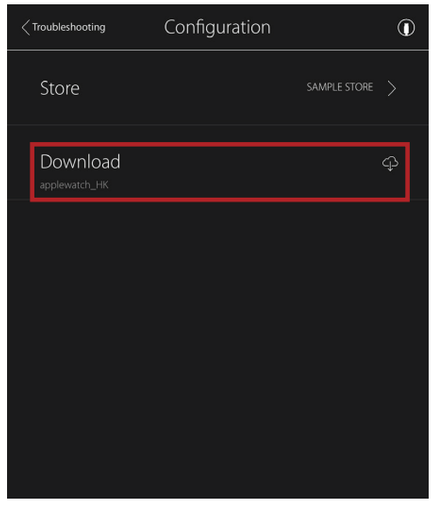


轻点“下载”(Download)，下载最新内容更新，激活设备。
看到饼图图标显示 100% 后，
请等待 15 分钟，内容将在此期间加载。

22

继续等待，直到内容加载完毕。如果设备在 30 分钟后仍在下载内容，请拔掉 85W MagSafe 2 适配器。
用力长按重置插孔中的按钮 30 秒，然后松开。
如果问题仍然存在，请再次插上 85W MagSafe 2 适配器。
用力长按重置插孔中的按钮 30 秒，然后松开。
你可能会转到第 15 步或第 23 步。

23

请等待 5 分钟，再继续下一个步骤，
Apple Watch 和显示屏会在此期间进行通信。
确认演示内容已加载，可以看到各产品系列。

24

确认演示内容正在与 Watch 互动。
轻点 Apple Watch 上的地图 app，
确认地图屏幕出现在显示屏的左侧。
地图 app 应该也已在 Apple Watch 上加载。
*注意：如果两者没有互动，请参考“故障诊断指南”。*

25

长按住 WATCH Digital Crown 2-3 秒，测试 Siri 是否正常工作。

# 软件设置 • 故障诊断 • 重新连接无线网络

1

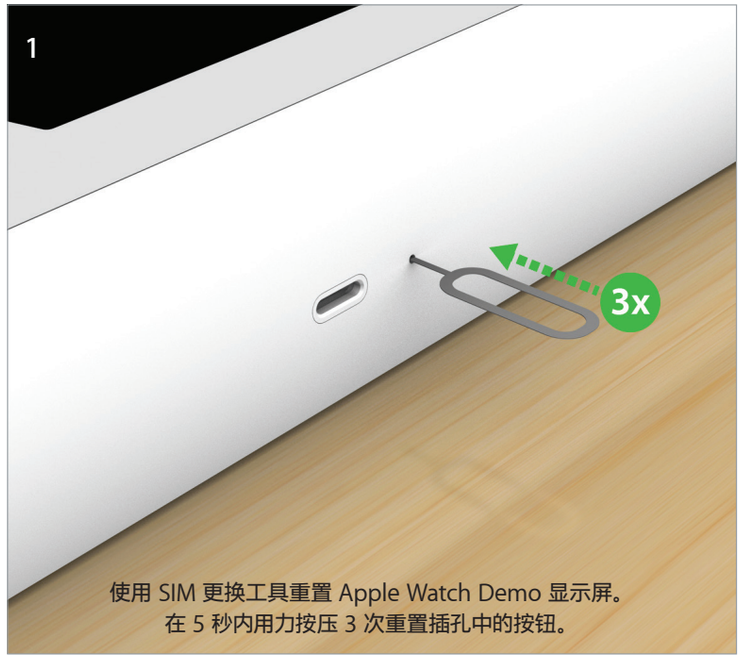


使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。

2

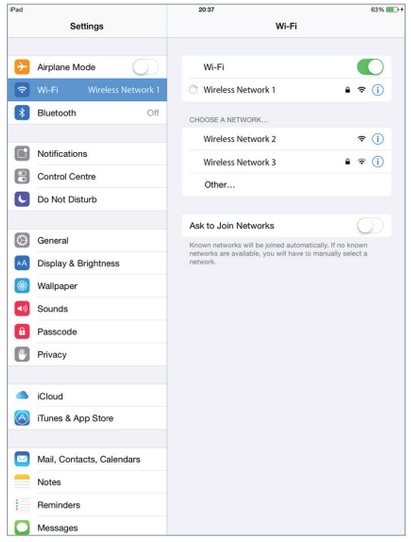


进入设置，然后进入无线网络。
选择正确的无线网络。

3

把电源从设备中拔出。

4

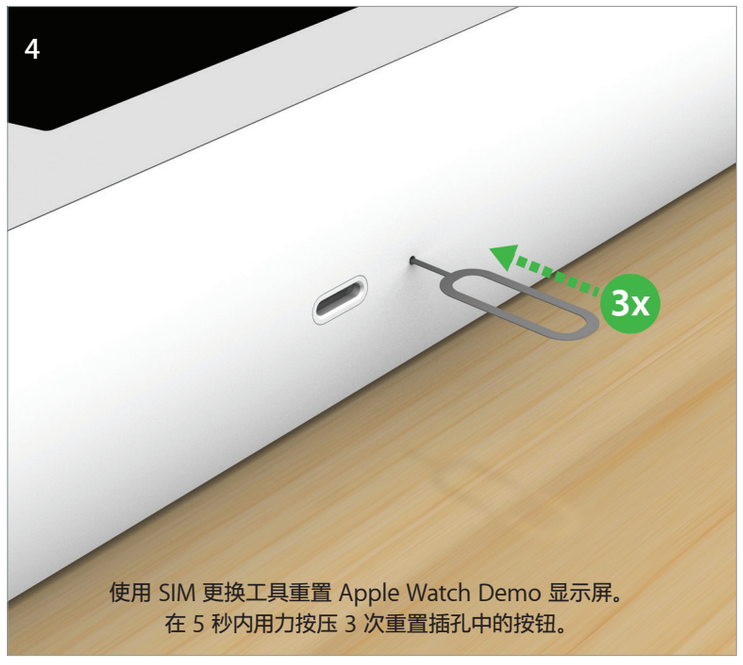


使用 SIM 更换工具重置 Apple Watch Demo 显示屏。
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。

5

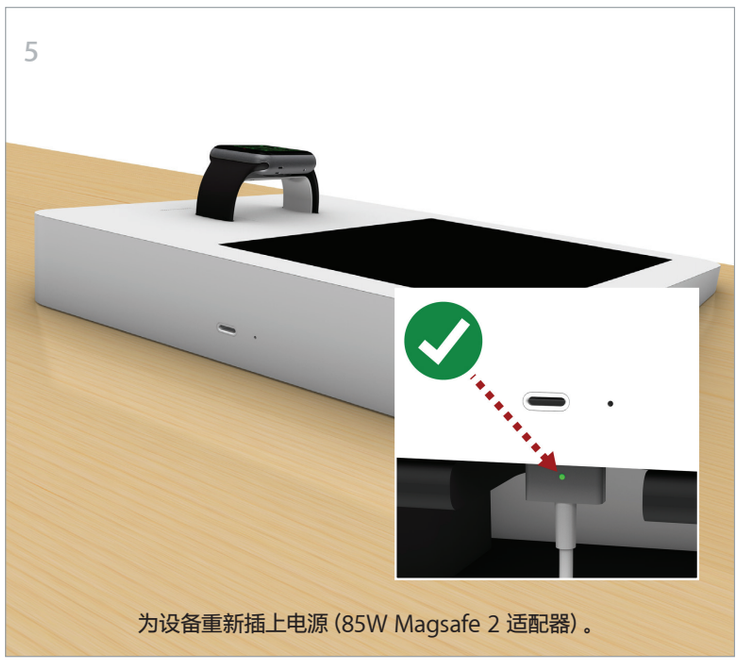

为设备重新插上电源 (85W Magsafe 2 适配器) 。

6

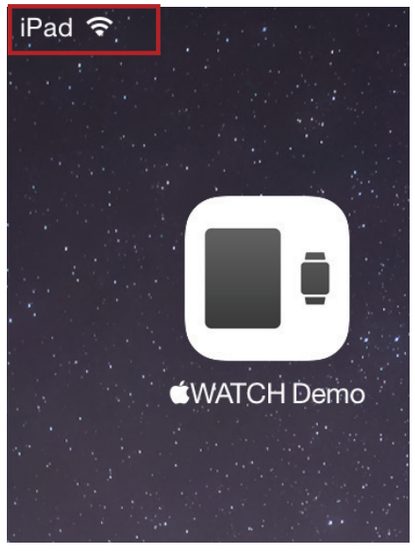


从左上角确认无线网络处于连接状态。

7

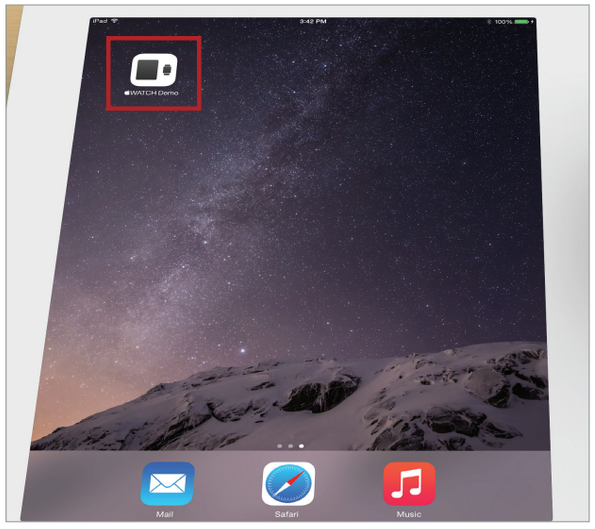


启动 WATCH Demo，然后从上次停止的地方继续安装。

1

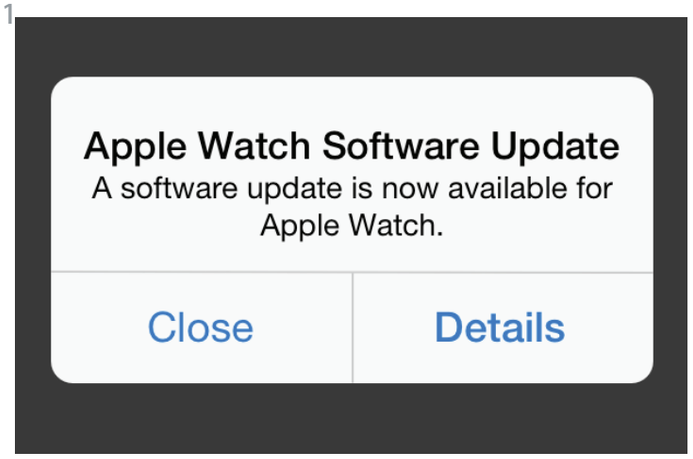


如果你看到以下“Apple Watch 软件更新”(Apple Watch Software Update) 屏幕，请点按“关闭”(Close)。
请勿点按“详细信息”(Details)，该操作将从头开始整个安装流程。

# 软件设置 • 故障诊断 • 手势

用三指轻扫（从左到右），访问“快速视图”(Quick View) 屏幕.

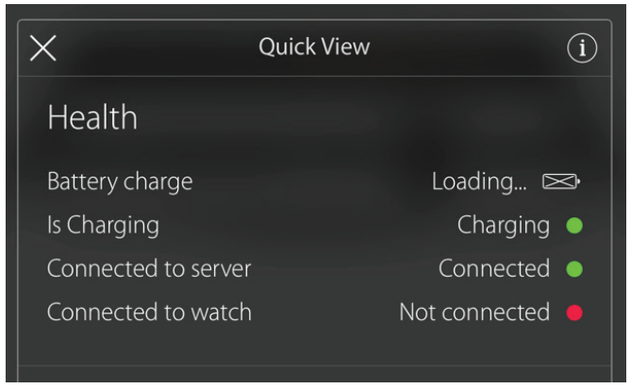


“快速视图”(Quick View) 屏幕

Force Touch

轻点

轻扫

滚动

连按三次

要访问“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕，按住显示屏右上角 10 秒钟，然后放开。此时你会看到重新配置的提示。点按“是”(Yes) 登录。

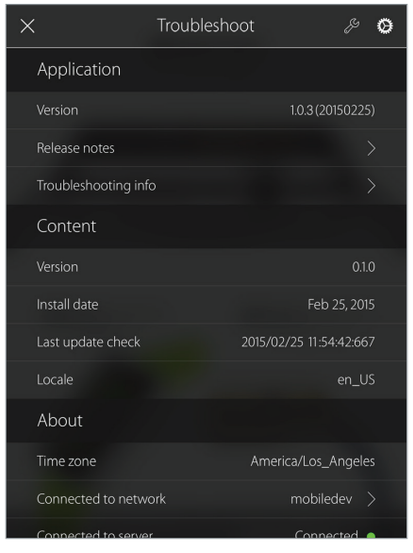


“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕

# Apple Watch Demo · 手势

离开当前屏幕，用三指轻扫（从左到右），
访问“快速视图”(Quick View) 屏幕。

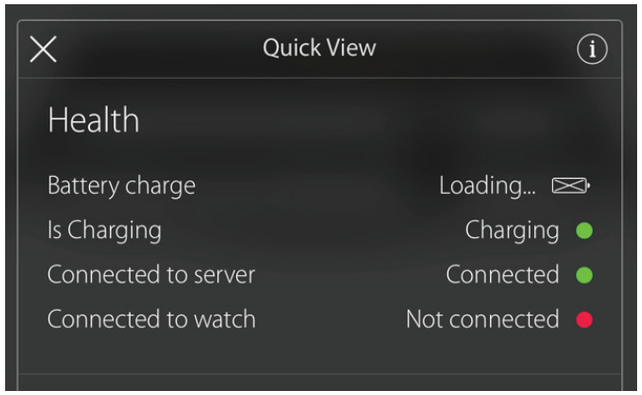


“快速视图”(Quick View) 屏幕

要访问“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕，
按住显示屏右上角 10 秒钟，然后放开。
此时你会看到重新配置的提示。点按“是”(Yes) 登录。

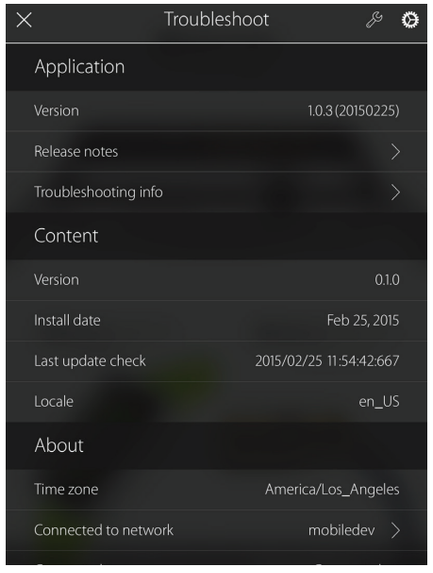


“故障诊断”(Troubleshoot) 屏幕

# Apple Watch Demo • 手势

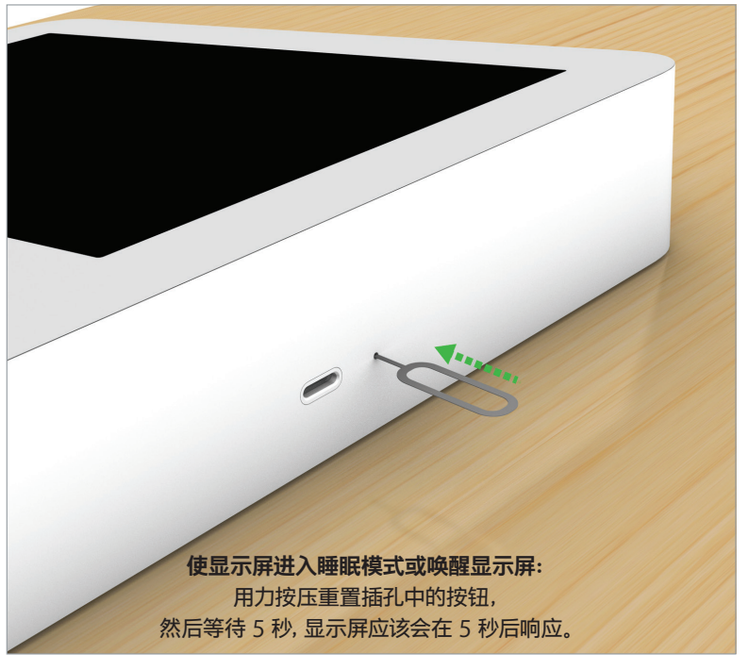

**使显示屏进入睡眠模式或唤醒显示屏：**
用力按压重置插孔中的按钮，
然后等待 5 秒，显示屏应该会在 5 秒后响应。

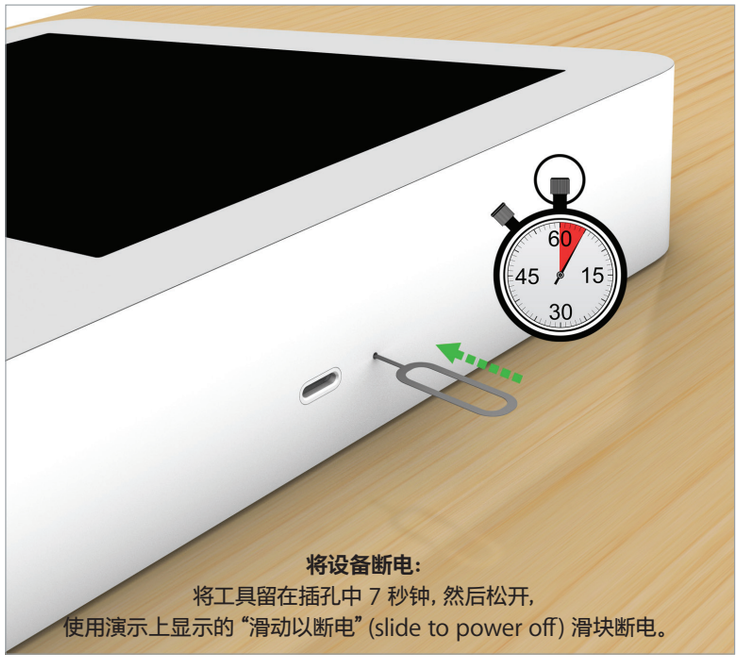


**将设备断电：**
将工具留在插孔中 7 秒钟，然后松开，
使用演示上显示的“滑动以断电”(slide to power off) 滑块断电。

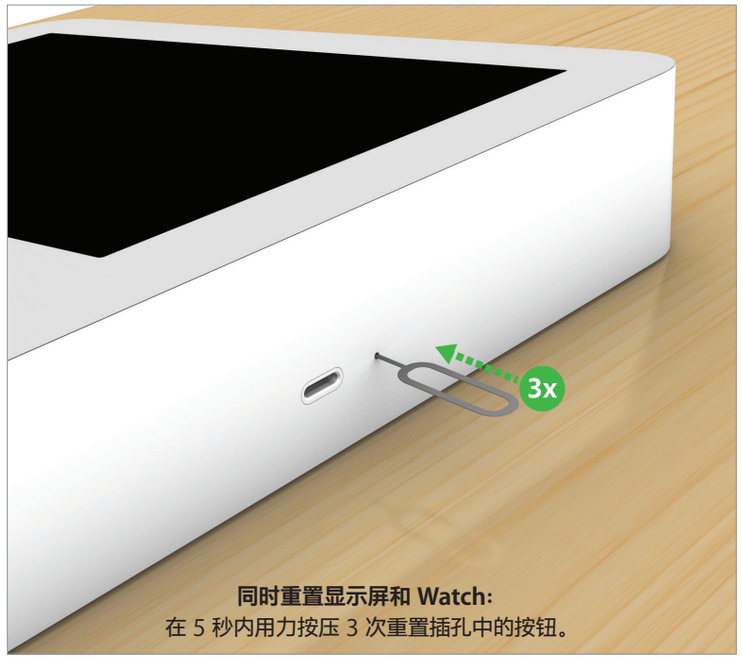


**同时重置显示屏和 Watch：**
在 5 秒内用力按压 3 次重置插孔中的按钮。

# WATCH

© 2015 Apple Inc. 保留所有权利。